

Unigrass Zargen

»» unigrass

G* GRASS
Der Stern im Möbel



Unigrass Führungssysteme

Info Allgemein

Teil- und Vollauszug sowie Relingsysteme



Grass-Qualität

Hochwertige Produkte und die engagierte Arbeit unserer kompetenten Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vertrieb- und Service gewährleisten sichere, Wettbewerbsvorteile bei unseren Kunden.



Paralleleinzug

Die Front fährt die ersten 20 mm parallel und steigt erst danach an. So können abstehende Arbeitsplatten, übereinanderliegende Fronten und engste Fugenbilder problemlos realisiert werden.



Selbsteinzug bei Teilauszug

Maximalen Bedienkomfort bei jedem Einsatz garantiert ein physikalisches Gesetz, denn die Schließung erfolgt einfach durch die Schwerkraft. Aufgrund einer 60 mm langen Einlaufschräge wird die Schublade ganz von alleine eingezogen. Leichtes Antippen genügt.



Anschlagstopp

Der Anschlagstopp der Linie Unigrass schützt die Fronten vor Stoßbelastungen beim Schließen der Schubladen. Nicht die Front schlägt auf, sondern die im System selbst integrierte Dämpfung verhindert laute Schließgeräusche und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Möbel ganz erheblich.



Doppelstopp

Eine bewährte Technik macht bequemes Handling möglich. Die doppelte Arretierung sorgt für bequemes Arbeiten und Einräumen und dient als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen der Schublade.



Silent-glide

Silent-glide bewirkt sanftes, schwereloses Gleiten der Schubladen bei jeder Anwendung. Silent-glide – das ist Laufkultur, die man nicht hört, aber spürt. Tag für Tag.



7 Längen und 5 Höhen

Sie können machen was Sie wollen. Unigrass-Zargen passen immer – in der Länge und der Höhe. Mit fünf sinnvoll abgestuften Zargenhöhen von 43 bis 213 mm und sieben Längen von von 270 bis 550 mm haben Sie sicher für jeden Kundenwunsch die passende Lösung.







Zertifizierungen

Zargensysteme von Grass sind in jeder Hinsicht ausgezeichnet. So garantiert das LGA-Prüfsiegel für optimale Produktqualität. Und die Zertifizierung nach EN ISO 9001 steht für Prozesssicherheit und Transparenz.



Unigrass Führungssysteme

Allgemeine Übersicht

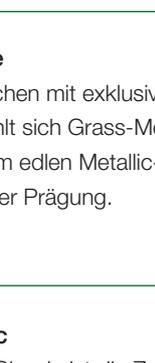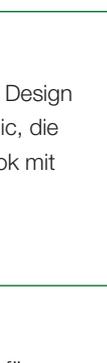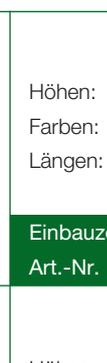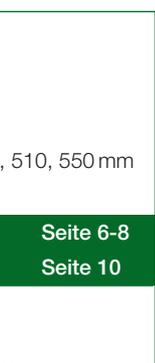
Deluxe		<p>Deluxe</p> <p>Für Küchen mit exklusivem Design empfiehlt sich Grass-Metallic, die Zarge im edlen Metallic-Look mit eleganter Prägung.</p>	<p>Höhen: 85 mm</p> <p>Farben: Metallic RAL 9006</p> <p>Längen: 270, 350, 400, 440, 470, 510, 550 mm</p>
			<p>Einbauzeichnung: Seite 6-8</p> <p>Art.-Nr. Seite 10</p>
Classic		<p>Classic</p> <p>Grass-Classic ist die Zarge für Qualitätsküchen – überall dort, wo gehobene Ansprüche Standard sind!</p>	<p>Höhen: 43, 85, 117, 149, 213 mm</p> <p>Farben: Metallic RAL 9006, weiß RAL 9010</p> <p>Längen: 270, 350, 400, 440, 470, 510, 550 mm</p>
			<p>Einbauzeichnung: Seite 6-8</p> <p>Art.-Nr. Seite 9</p>
Eco		<p>Eco</p> <p>Grass-Eco die kostengünstige Alternative.</p>	<p>Höhen: 85 mm</p> <p>Farben: Metallic RAL 9006, weiß RAL 9010</p> <p>Längen: 270, 350, 400, 440, 470, 510, 550 mm</p>
			<p>Einbauzeichnung: Seite 8</p> <p>Art.-Nr. Seite 10</p>
Rollschub		<p>Rollschubführungen</p> <p>passend zu Zargensystem. Aufliegende Montage, wahlweise mit Frontwinkel.</p>	<p>Farben: Metallic RAL 9006, weiß RAL 9010</p> <p>Längen: 270, 350, 400, 440, 470, 510, 550 mm</p>
			<p>Einbauzeichnung: Seite 8</p> <p>Art.-Nr. Seite 10</p>
Vollauszug		<p>Vollauszug</p> <p>für alle Unigrass Zargensysteme den dazupassenden Vollauszug.</p>	<p>Farben: Metallic RAL 9006, weiß RAL 9010</p> <p>Längen: 270, 350, 400, 440, 470, 510, 550 mm</p>
			<p>Einbauzeichnung: Seite 11</p> <p>Art.-Nr. Seite 10</p>
Relingsystem		<p>Relingsysteme</p> <p>passend zu Zargensystem und den dazugehörigen Standardführungen.</p>	<p>Farben: Metallic RAL 9006, weiß RAL 9010</p> <p>Längen: 270 mm - 1000 mm</p> <p>Typen: Rechteck-, Büro- und Tablarreling für Auszüge Rechteckreling</p>
			<p>Einbauzeichnung: Seite 12-15</p> <p>Art.-Nr. Seite 16</p>
Zubehör		<p>Verarbeitungshilfen und Zubehör</p>	<p>Einschlagstempel, Körnerlehre, Bohrer, Schrauben, Abstandhalter, Aushängesperre, Haltewinkel, ...</p>
			<p>Art.-Nr. Seite 17 - 19</p>

Unigrass Führungssysteme



Allgemeine Verarbeitung

Einbausituation

Einbaumaß 31 mm
Toleranzausgleich ± 1 mm, Bodenstärke
min. 13 mm
Korpusschienenbefestigung:
Senk-Spanplattenschraube
 $\varnothing 3,5 \times 13$ mm
Euro-Schraube $\varnothing 6 \times 13$ mm

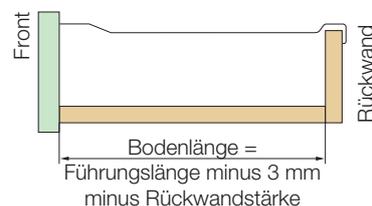

Durchgängiges Bohrbild

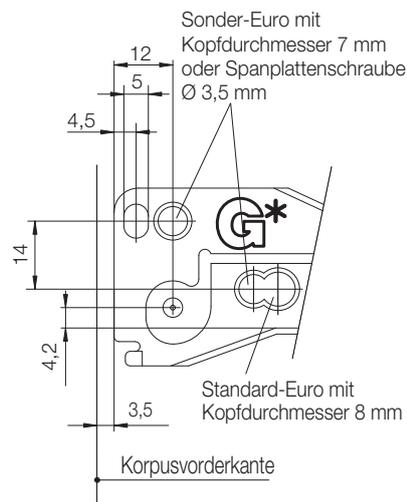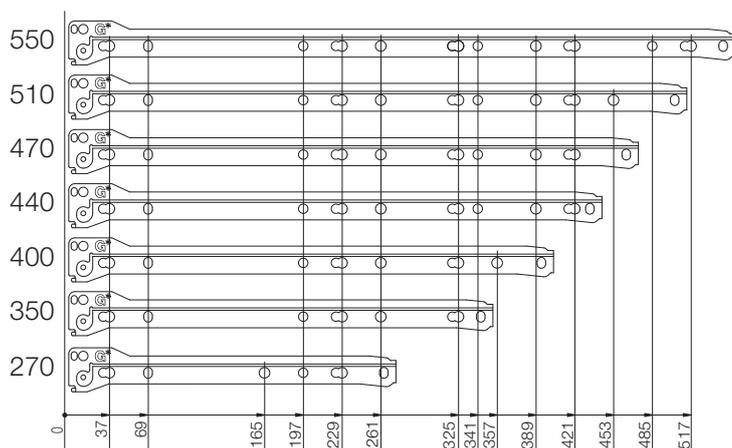


Verstelltechnik

Falls nach der Montage eine Korrektur des Fugenbildes notwendig ist, kann die Front nachträglich in der Höhe, Seite und in der Neigung verstellt werden.

1 Höhenverstellung: Schrauben 2 leicht lösen. Exzentrerschraube 1 verstellen (Verstellweg ± 2 mm). Schrauben 2 festziehen.

2 Seitenverstellung: Schrauben 2 leicht lösen. Front auf gewünschte Position verschieben (Verstellweg $\pm 1,5$ mm). Schrauben 2 festziehen.


Neigungsverstellung: Über die Relingsverstellung kann die Front um $0,5^\circ$ verstellt werden.

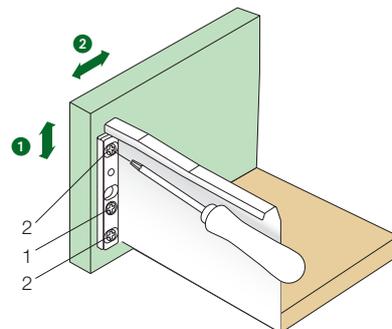


Unigrass Montagehinweise

Einbauzeichnungen 6035 und 6036


Maschinenmontage
6035/D1 - Höhe 43 mm

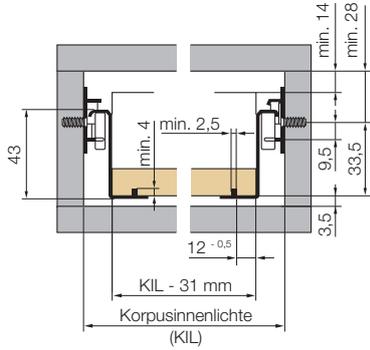


Schraubmontage
6035/D3 - Höhe 43 mm

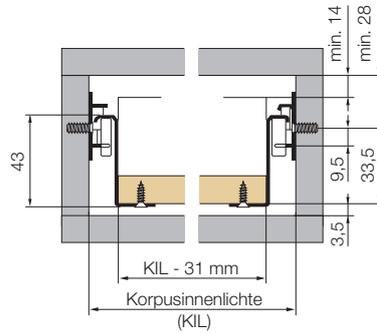


Front

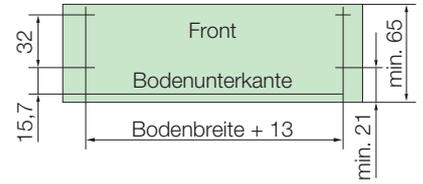


Rückwand

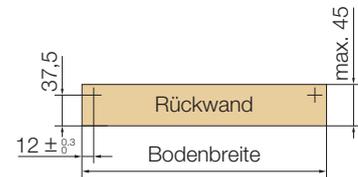


Maschinenmontage
6036/D1 - 6036/D1-P1
Höhe 85 mm

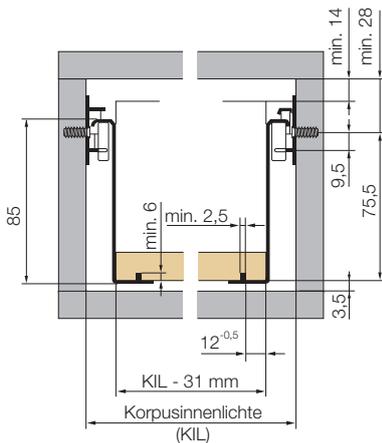

Schraubmontage
6036/D3 - 6036/D3-P1
Höhe 85 mm

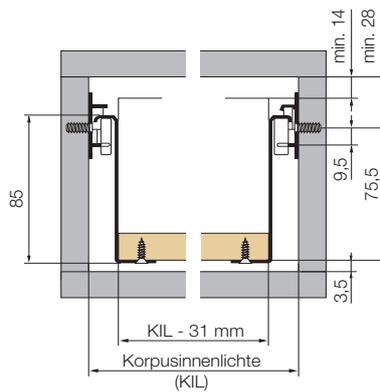

Front

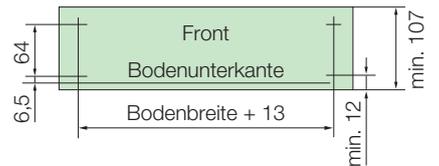

Rückwand



Art.-Nr.

11895-08
11896-08
12849-08
12850-08

Seite 9-10

Relinge



Seite 12-15

Zubehör




Seite 17-19


Unigrass Montagehinweise

Einbauzeichnungen 6136 und 6236


Maschinenmontage
6136/D1 - Höhe 117 mm

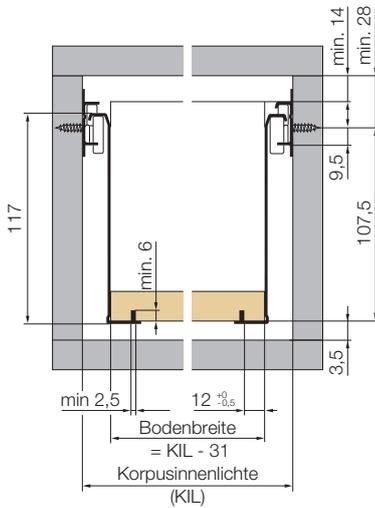

Schraubmontage
6136/D3 - Höhe 117 mm

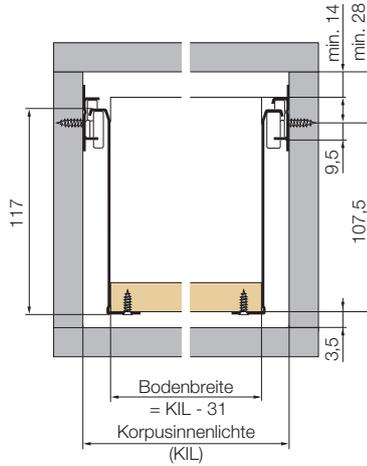

Front

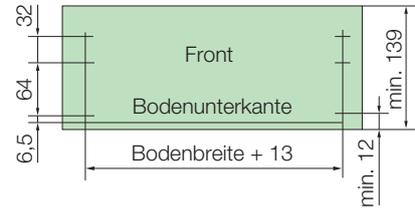

Art.-Nr.
11895-08
11896-08
12849-08
12850-08

Seite 9

Relinge




Seite 12-15

Zubehör




Seite 17-19


Rückwand

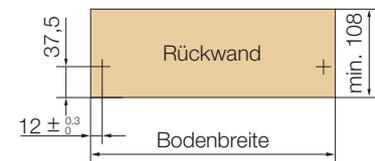


Maschinenmontage
6236/D1 - Höhe 149 mm

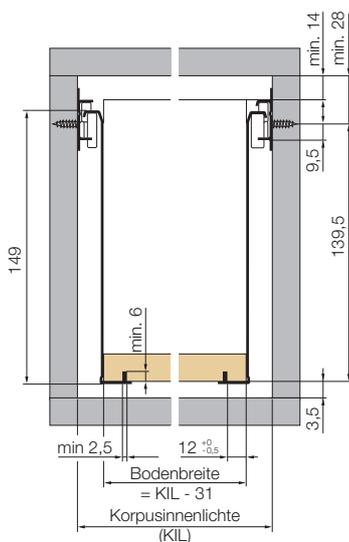


Schraubmontage
6236/D3 - Höhe 149 mm

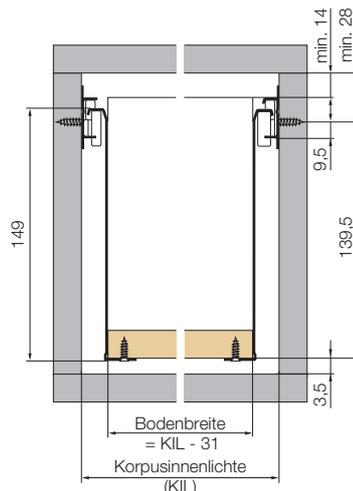

Front

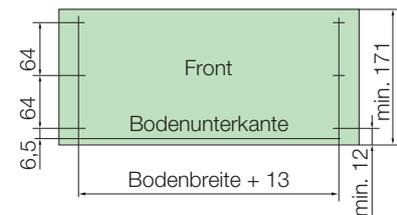


Rückwand

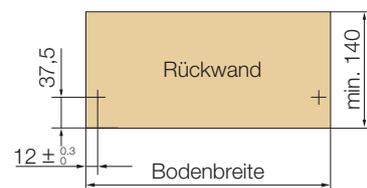


Unigrass Montagehinweise

Einbauzeichnungen 6436, 6026 und 6034


Maschinenmontage 6436/D1 - Höhe 213 mm

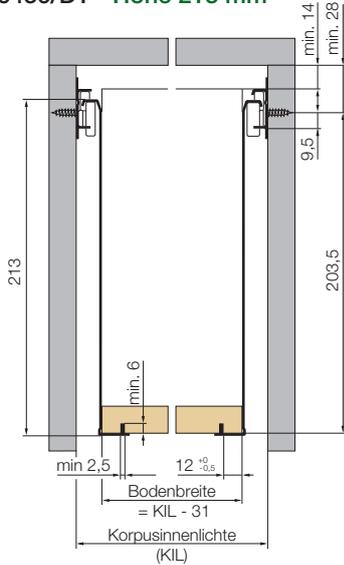


Schraubmontage 6436/D3 - Höhe 213 mm

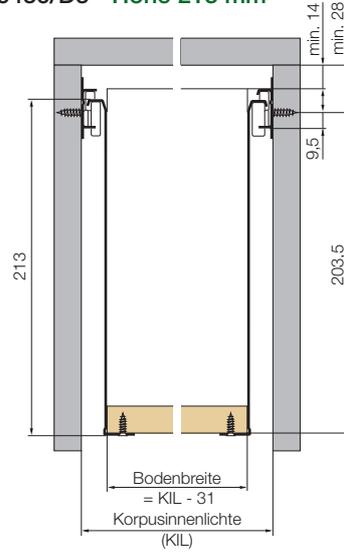


Front

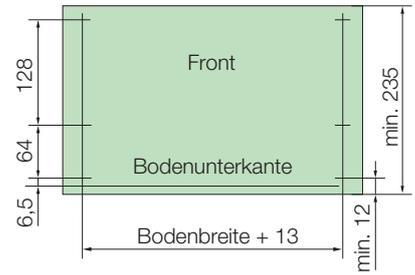


Rückwand

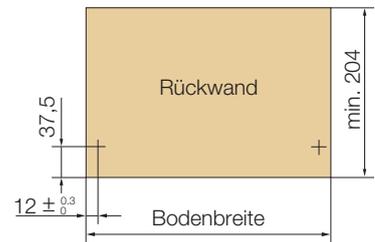

Maschinenmontage 6026/E1 - Höhe 85 mm

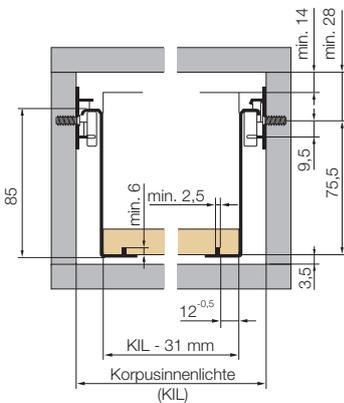


Front

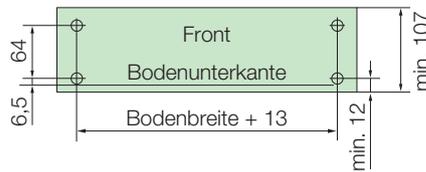

Rückwand



Schraubmontage 6034

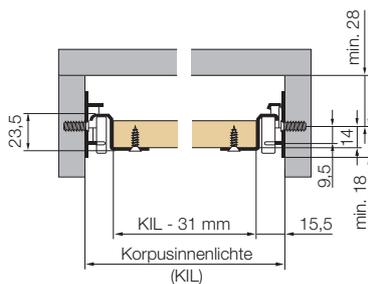


Art.-Nr.

11895-08
11896-08
12849-08
12850-08

Seite 9-10

Relinge



Seite 12-15

Zubehör



Seite 17-19

Unigrass Bestellung

Artikel-Nummern

Maschinenmontage



metallic RAL 9006

weiß RAL 9010

Classic 6035/D1, Höhe 43 mm

270 mm	23944-08	12119-08
350 mm	44107-08	12120-08
400 mm	46414-08	12121-08
440 mm	27871-08	12122-08
470 mm	62013-08	12123-08
510 mm	66286-08	12124-08
550 mm	26562-08	12125-08

VP 50 50

Classic 6036/D1, Höhe 85 mm

270 mm	23943-08	23943-16	11895-08	11895-16
350 mm	38962-08	38962-16	11896-08	11896-16
400 mm	39313-08	39313-16	12849-08	12849-16
440 mm	25057-08	25057-16	12850-08	12850-16
470 mm	17585-08	17585-16	12851-08	12851-16
510 mm	39316-08	39316-15*	12852-08	12852-15*
550 mm	25289-08	25289-15*	11901-08	11901-15*

VP 50 300*/400 50 300*/400

Classic 6136/D1, Höhe 117 mm

350 mm	66297-04*	22906-04
400 mm	66298-04*	22907-04
440 mm	66299-04*	22700-04
470 mm	66300-04*	22701-04
510 mm	66301-04*	22702-04
550 mm	66302-04*	22703-04

VP 1/10 1/10

Classic 6236/D1, Höhe 149 mm

350 mm	66308-03*	22908-03
400 mm	40250-03*	22909-03
440 mm	53683-03*	22704-03
470 mm	40251-03*	22705-03
510 mm	66309-03*	22706-03
550 mm	49514-03*	22707-03

VP 1/5 1/5

Classic 6436/D1, Höhe 213 mm

350 mm	66313-03*	
400 mm	66314-03*	22911-03
440 mm	66315-03*	22708-03
470 mm	48944-03*	22709-03
510 mm	66316-03*	22710-03
550 mm	49515-03*	22711-03

VP 1/5 1/5

Schraubmontage

metallic
RAL 9006

weiß
RAL 9010

Classic 6035/D3, Höhe 43 mm

270 mm	66287-05	12111-05
350 mm	66288-05	12112-05
400 mm	66289-05	12113-05
440 mm	44106-05	12114-05
470 mm	10255-05	12115-05
510 mm	66290-05	12116-05
550 mm	48871-05	12117-05

VP 1/20 1/20

Classic 6036/D3, Höhe 85 mm

270 mm	45190-04	11888-04
350 mm	45191-04	11889-04
400 mm	45192-04	11890-04
440 mm	45193-04	11891-04
470 mm	45194-04	11892-04
510 mm	45195-04	11893-04
550 mm	45196-04	11894-04

VP 1/10 1/10

Classic 6136/D3, Höhe 117 mm

350 mm	51480-04*	22912-04
400 mm	51481-04*	22913-04
440 mm	66304-04*	22736-04
470 mm	53681-04*	22737-04
510 mm	66303-04*	22738-04
550 mm	66306-04*	22739-04

VP 1/10 1/10

Classic 6236/D3, Höhe 149 mm

350 mm	44674-03*	22914-03
400 mm	51178-03*	22915-03
440 mm	59642-03*	22740-03
470 mm	59643-03*	22741-03
510 mm	66311-03*	22742-03
550 mm	49516-03*	22743-03

VP 1/5 1/5

Classic 6436/D3, Höhe 213 mm

350 mm	66318-03*	
400 mm	66319-03*	22917-03
440 mm	66320-03*	22744-03
470 mm	66321-03*	22745-03
510 mm	66322-03*	22746-03
550 mm	49517-03*	22747-03

VP 1/5 1/5

* auf Anfrage

Unigrass Bestellung

Artikel-Nummern

Maschinenmontage



metallic RAL 9006

Deluxe 6036/D1-P1, Höhe 85 mm / 30 kg

270 mm	17424-08
350 mm	24352-08
400 mm	40226-08
440 mm	24353-08
470 mm	17425-08
510 mm	26504-08
550 mm	48521-08

VP 50



metallic
RAL 9006

weiß RAL 9010

Eco 6026/E1, Höhe 85 mm / 20 kg

270 mm	09764-08	17766-08	17766-16
350 mm	28969-08	17767-08	17767-16
400 mm	09763-08	17768-08	17768-16
440 mm	23759-16**	11103-08	11103-16
470 mm	06456-16**	11128-08	11128-16
510 mm	66284-15*	17771-08	17771-16
550 mm	66285-15*	17772-08	17772-15*

VP 50/300*/400** 50 300*/400



metallic
RAL 9006

weiß RAL 9010

Rollschubführung 6034

350 mm	58039-05
400 mm	55542-05
440 mm	55543-05
470 mm	55544-05
510 mm	55545-05
550 mm	57204-05

VP 20 20



metallic
RAL 9006

weiß RAL 9010


Vollauszug 6200 / 30 kg

270 mm	12549-04	12754-04
350 mm	12550-04	12755-04
400 mm	12551-04	12756-04
440 mm	12552-04	12757-04
470 mm	12553-04	12758-04
510 mm	12554-04	12759-04
550 mm	12555-04	12760-04

VP 10 10


Ersatz Führungsgleiter für Vollauszug

10 Stück 61440-38



VAZ-Sicherung 6200 für Vollauszug

20 Stück 18528-39



6200 Vollauszug-Element

für Grass 6034, 6035, 6026, 6036, 6136, 6236, 6436

Hinweis


Bei nachträglichem Einbau muß die Korpuschiene um 32 mm nach unten versetzt werden, um so die gleiche Frontposition zu erhalten.

Einbau Führungsgleiter


1. Führungsgleiter (am Vollauszug-Element) entnehmen und an der linken Korpuschiene aufdrücken.
2. Korpuschiene der Grass-Führung lt. Einbaumaß montieren
3. Vollauszug-Element wie einen Schubkasten einhängen.
4. Anschließend Schubkasten, Auszug, Tablar einhängen.

Ersatz
Führungsgleiter 61440-38


VP 10 Stk.

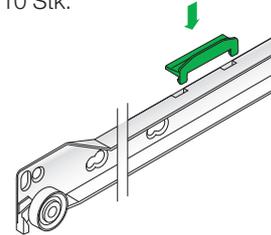


Maßbild 6034 mit Vollauszug 6200

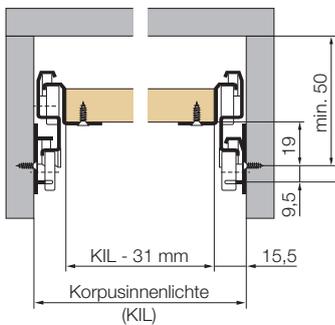


Maßbild 6035 mit Vollauszug 6200

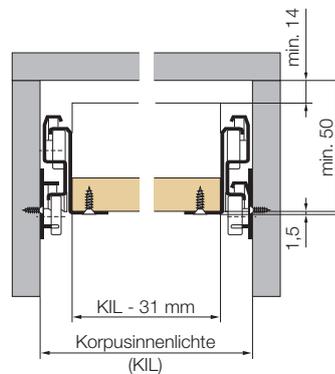


Maßbild 6026 und 6036 mit Vollauszug 6200

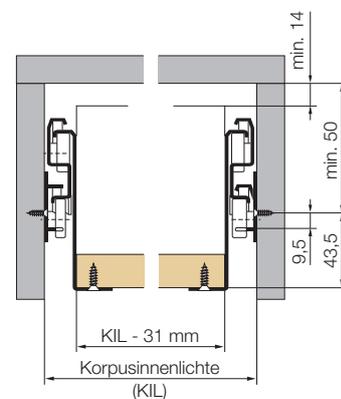


Maßbild 6136 mit Vollauszug 6200

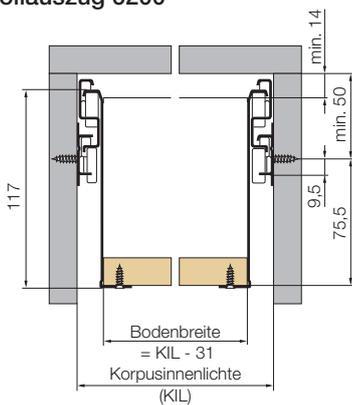

Maßbild 6236 mit Vollauszug 6200

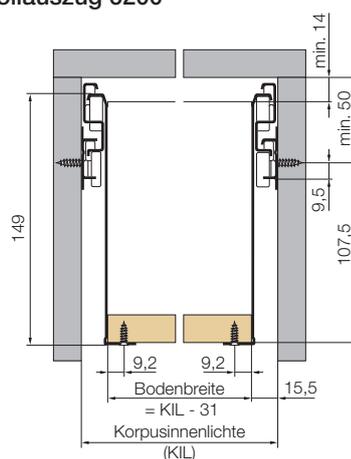

Maßbild 6436 mit Vollauszug 6200

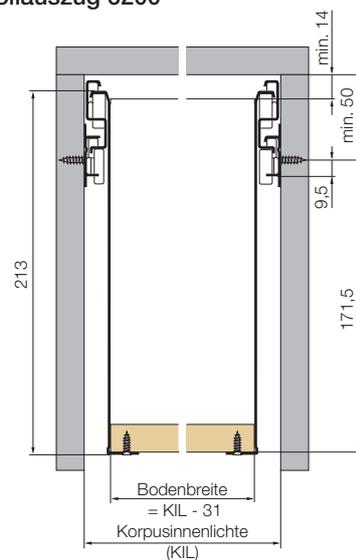


Einbau VAZ-Sicherung

Die Vollauszug-Sicherung wird nachträglich eingebaut.

Zur Montage öffnen Sie die Lade und klicken die VAZ-Sicherung in die vorhergesehene Ausnehmung (siehe Abb.).

Die Sicherung verhindert das Überausziehen der Lade.

VAZ-
Sicherung 6200 18528-39
 VP 20 Stk.

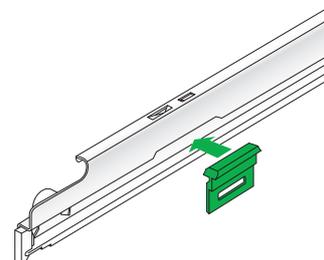

Unigrass Relingsysteme


Kunststoffteile für das Rechteckreiling

Kombinationen für die Relingsbefestigung

Einpressen

An der Front mit
Neigungsverstellung


- 4 Fronthalter
Typ 6151/VHF 10
mit Neigungsverstellung

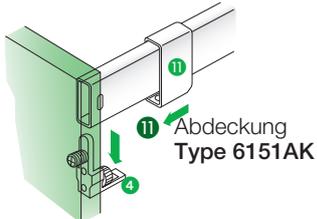

Befestigung durch einpressen, Bohrloch Ø 10/12 tief


An der Rückwand

- 5 Rückwandhalter
Typ 6151/VHR 10



An der Front ohne
Neigungsverstellung


- 7 Fronthalter
Typ 6150/HF 10



Befestigung durch einpressen, Bohrloch Ø 10/12 tief


An der Rückwand

- 8 Rückwandhalter
Typ 6150/HR 10



An der Front ohne
Neigungsverstellung


- 7 Fronthalter
Typ 6150/HF 10



Befestigung durch einpressen, Bohrloch Ø 10/12 tief

An der Rückwand
im Schubkasten


- 10 Relinghalter
Typ 6150/HRI 10



Anschrauben

An der Front mit
Neigungsverstellung


- 4 Fronthalter
Typ 6151/VHF 4,2
mit Neigungsverstellung

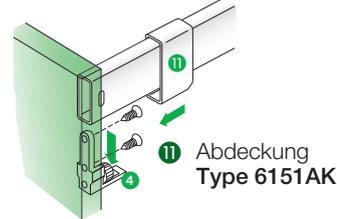

Befestigung durch anschrauben mit Spax Ø 3,5 x 15 mm


An der Rückwand

- 5 Rückwandhalter
Typ 6151/VHR 4,2

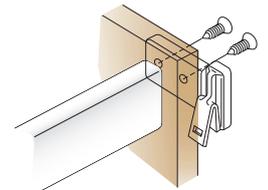

An der Front ohne
Neigungsverstellung


- 7 Fronthalter
Typ 6150/HF 4,2



Befestigung durch anschrauben mit Spax Ø 3,5 x 15 mm


An der Rückwand

- 8 Rückwandhalter
Typ 6150/HR 4,2



An der Front ohne
Neigungsverstellung


- 7 Fronthalter
Typ 6150/HF 4,2



Befestigung durch anschrauben mit Spax Ø 3,5 x 15 mm


An der Rückwand
im Schubkasten

- 10 Relinghalter
Typ 6150/HRI 4,2

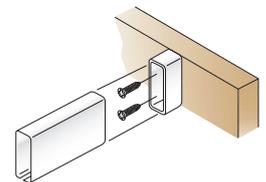

Relingunterteilung

- 12 Unterteilungshalter
Typ 6180/HU
für Querreiling



Unigrass Relingsysteme

Einbaumaße für das Rechteckreling

Maschinen-Montage

Relingshalter zum Einpressen

Für Front und

Rückwand

Typ 6151/VHF 10 Typ 6151/VHR 10

Typ 6150/HF 10 Typ 6150/HR 10

Typ 6150/HF 10 Typ 6150/HRI 10



Relingsbefestigung im Schubkasten mit Relinghalter Typ 6150 HRI 10

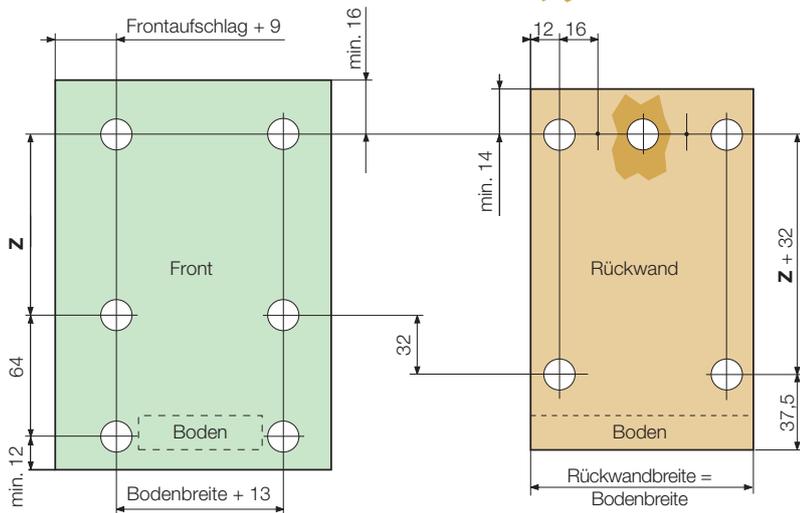


Tabelle für Maß Z

Zargen	Maß Z min.
6026 / 6036	64
6136	96
6236	128
6436	192

Bohrungen bei Front und Rückwand für Maschinenmontage Ø10/12 tief bohren

Schraub-Montage

Tabelle für Maß Z (Mindestmaß)

System	6150 HF 4,2	6150 HR 4,2	6151VHF 4,2	6151VHR 4,2	6150 HRI 4,2
6026 / 6036	72	63	72	64	69
6136	104	95	104	96	101
6236	136	127	136	128	133
6436	200	191	200	160	197



Relingsbefestigung im Schubkasten mit Relinghalter Typ 6150 HRI 4,2

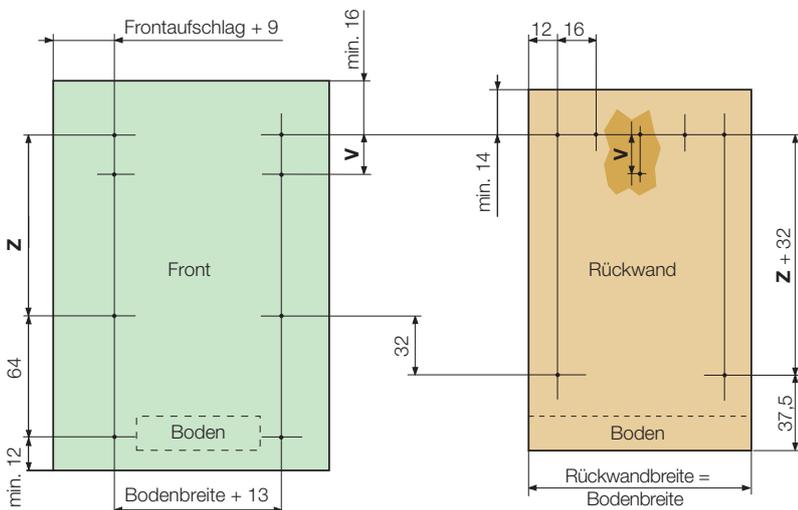



Tabelle für Maß V

Relinghalter	Maß V
6150/HF 4,2	32
6150/HRI 4,2	16
6151/VHF 4,2	20

Unigrass Relingsysteme

Einbaumaße für das Büoreling

Relingsaufsatz für
Büorelingsystem für
Hängeregistratur-Auszüge,
Typ 6110/B-Rel

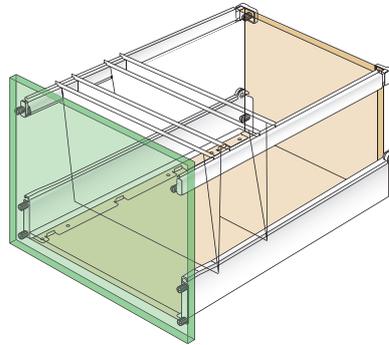

Verarbeitungshinweis

Die Büorelinge sind so ausgeführt, daß in einem Korpus mit 400 mm Außenmaß und 16 mm Seitenwandstärke Hängetaschen im DIN A4 Querformat einhängbar sind (DIN 821).
Farben: metallic oder weiß
Ablängen mit Hand- oder Kreissäge

Länge des Aufsatzes = Führungslänge
-Rückwandstärke -4,5mm
Lieferlänge des Büoreling = 1100 mm


13 Büoreling 6110/B-Rel 1100

RAL 9006	10095-05
RAL 9010	99062-05


VP 20

Maßbild für Büoreling Typ 6110/B-Rel


mit Grass 6035 (voll ausziehbar)

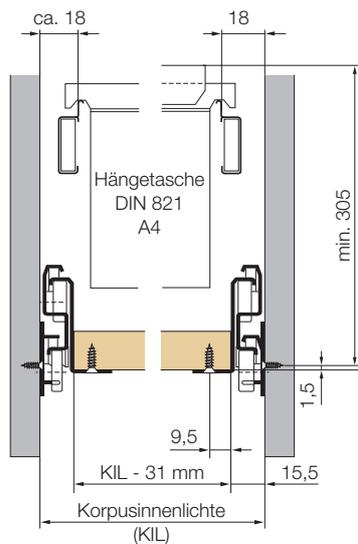

Front-Befestigungs- position für 6035

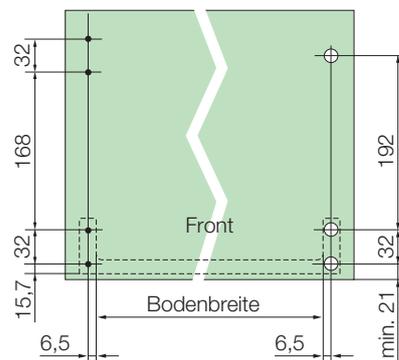


Rückwand-Befestigungsposition für 6035

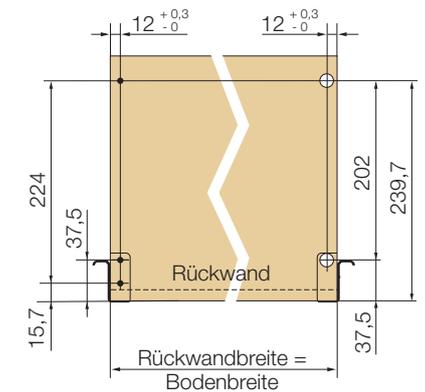


Maßbild für Büoreling Typ 6110/B-Rel


mit Grass 6036 (voll ausziehbar)

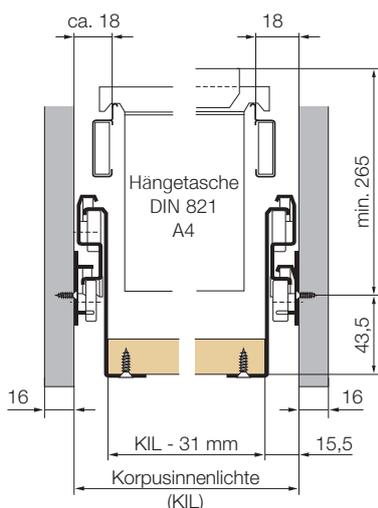

Front-Befestigungsposition für 6036

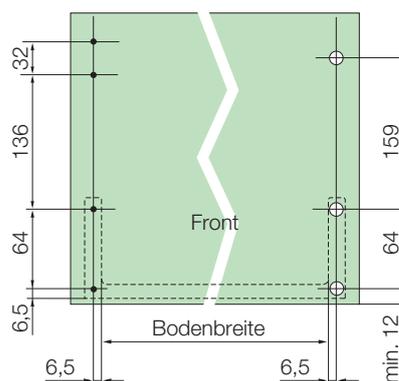

Rückwand-Befestigungsposition für 6036

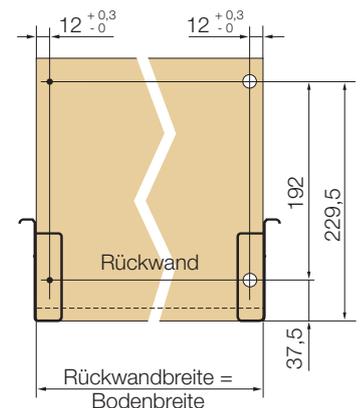

Unigrass Relingsysteme

Einbaumaße für das Tablarreling

Tablarauszug mit der Führung Unigrass 6034

Bestellbeispiel:

Für die erste Ebene


- 2 x Distanzhalter Typ 6190 HD/Li
- 2 x Distanzhalter Typ 6190 HD/Re
- 2 x Seitenreling Typ 6100
- 2 x Querreling Typ 6100

Für die Quer- und Längsunterteilung

- 4 x Unterteilungshalter Typ 6180 HU
- 1 x Seitenreling Typ 6100
- 1 x Querreling Typ 6100


Für die zweite Ebene

- 4 x Distanzhalter Typ 6190 HDD
- 2 x Seitenreling Typ 6100
- 2 x Querreling Typ 6100

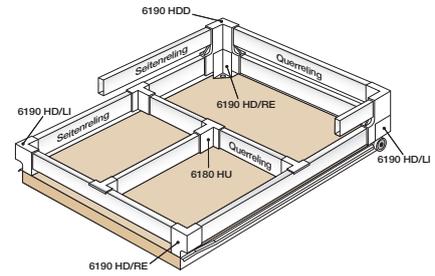


Relingbefestigung Tablar

- 15 Distanzhalter für Tablarreling Typ 6190 HD/li
- Typ 6190 HD/re




Relingaufbau

- 13 Distanzhalter für Doppelreling Typ 6190 HDD

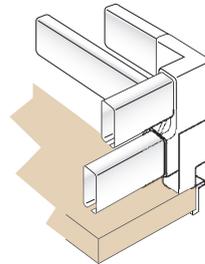


Relingunterteilung


- 12 Unterteilungshalter für Q-Reling Typ 6180/HU




Rechteckrelingsystem mit Neigungsverstellung der Front

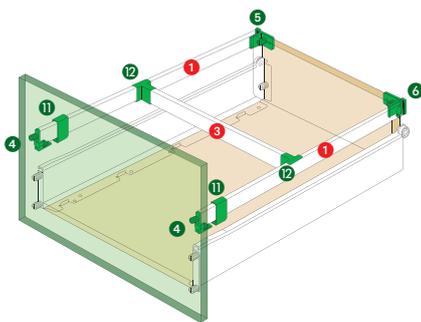


Rechteckrelingsystem ohne Neigungsverstellung der Front

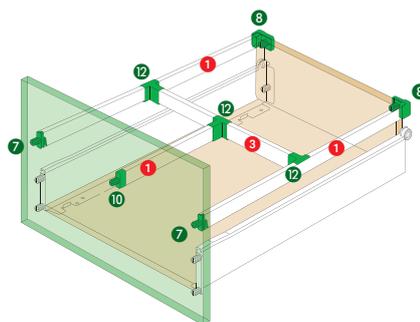

Tablarrelingsystem

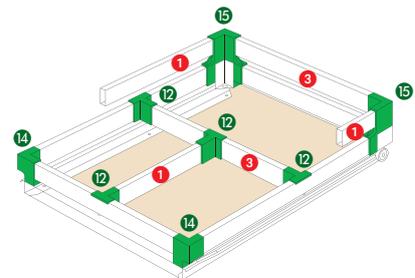

Büorelingsystem

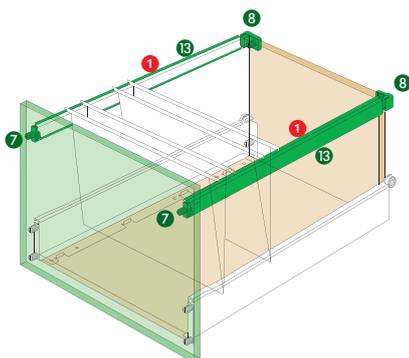

Unigrass Bestellung

Artikel-Nummer

metallic RAL 9006

weiß RAL 9010

1 Seitenreling 6100/S-Rel

270 / 265	06688-05		96849-05	
350 / 345	06701-05	06701-09	98128-05	98128-09
400 / 395	90006-05	90006-09	96773-05	96773-09
440 / 435	06707-05	06707-09	96774-05	96774-09
470 / 465	06763-05	06763-09	96775-05	96775-09
510 / 505	06912-05	06912-09	96776-05	96776-09
550 / 545	06914-05		97210-05	

VP 20 100 20 100

3 Querreling 6100/Q-Rel (für 16-19 mm Korpusseiten)

275 / 206	06918-05	98826-05
300 / 231	06956-05	96742-05
350 / 281	06962-05	90774-05
400 / 331	07037-05	96838-05
450 / 381	07047-05	96744-05
500 / 431	07177-05	96840-05
550 / 481	07726-05	96841-05
600 / 531	07865-05	96842-05
1000	07915-05	96783-05

VP 20 20

metallic

weiß RAL 9010

metallic

weiß RAL 9010

4 Fronthalter 6151 VHF (neutral)

Einpressen	55356-39	55356-42
Anschrauben	55357-39	55357-42

11 Abdeckung 6151 AK

38516-39	38516-42	55341-39	55341-42
----------	----------	----------	----------

5 Rückwandhalter 6151 VHR - links

Einpressen	38517-42	55352-42
Anschrauben	38519-39	55364-39

6 Rückwandhalter 6151 VHR - rechts

38518-42	55359-42
38520-39	55365-39

7 Fronthalter 6150 HF

Einpressen	96360-39	96360-42
Anschrauben	38505-39	38505-42
	98829-39	

8 Rückwandhalter 6150 HR

38507-39	38507-42	96719-42
38509-39	38509-42	96769-39

9 Fronthalter 7600/Rel-ET (neutral)

Einpressen	27195-39	27195-42
Anschrauben	27196-39	27196-42

10 Relinghalter 6150 HRI

	97478-39
38513-39	38513-42
	97480-39

12 Unterteilungshalter 6180 HU

38521-39	38521-42	96770-39	96770-42
----------	----------	----------	----------

13 Büroreling 6110/B-Rel 1100

10095-05	99062-05
----------	----------

14 Distanzhalter 6190/HD

links	38523-39	38523-42	96771-39
Rechts	38527-39	38527-42	96772-39

15 Distanzhalter 6190/HDD

38529-39	90476-39
----------	----------

VP 20 100 20 100 20 100 20 100

Unigrass Verarbeitungshilfen

Einschlagstempel, Körnerlehre, Anschlagwinkel, ...

Einschlagstempel

Typ 6151/VHF 4,2

Relingfronthalter mit Neigungsverstellung



6151/VHF 4,2 Relingfronthalter

Einschlagstempel 92595

Körnerlehre

Typ 6036/D3

Dient zum genauen Anreißer der Bohrungen für die Frontbefestigung der Grass Nova und Unigrass



6036/D3 Körnerlehre

Unigrass 6036 D3 91154

Anschlagwinkel

Korpusschiene 6036

Der Anschlagwinkel dient zur genauen Positionierung der Korpusschiene



6036 Anschlagwinkel

Anschlagwinkel 36455

Zentrierbohrer Ø 3,5 mm

Der Grass-Zentrierbohrer dient zum Vorbohren für Senk-Spanplattenschrauben Ø 3,5 mm



Zentrierbohrer

Zentrierbohrer 35692

Ersatzbohrer 90561

Bohrer mit Stelling Ø 5 mm für Euroschrauben

Dient zum Vorbohren von Euroschrauben



Bohrer mit Stelling

Bohrer für Euroschrauben 92594

Kreuzschlitz-Schraubenzieher

Grass Kreuzschlitz-Schraubenzieher für Bänder und Führungen (Pozidrive Nr. 2)



Schraubenzieher


Kreuzschlitz-Schraubenzieher 10256-00

Unigrass Verarbeitungshilfen

Frontpuffer, Euro-Schrauben, Abstandhalter ...


Frontpuffer

Weicher sanfter Anschlag der Türe auf den Korpus da der Kopf des Puffers weich ist.




Euro-Schrauben

Stahl, vernickelt, zum Anschrauben in Bohr-Lochreihe Ø 5 mm (Kreuzschlitz Pozidrive Nr. 2)



Typ	VP	Art-Nr.
Frontpuffer	1000 Stück	44351-45
Frontpuffer	10000 Stück	44351-63
Euro 6 x 8,5	1000 Stück	89301-45
Euro 6 x 11,5	1000 Stück	83544-45
Euro 6 x 13	1000 Stück	83545-45
Euro 6 x 14,5	1000 Stück	83546-45
Euro 6 x 17	1000 Stück	87107-45
Euro 6 x 22	1000 Stück	87108-45
Ø 10 x 12	1000 Stück	05853-58
Ø 8 x 12	1000 Stück	04885-32


Dübel

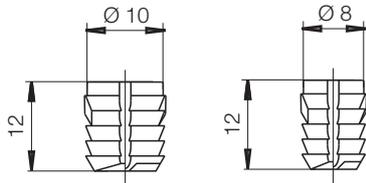

Abstandhalter/Rund

Typ 6026/6036


Distanzscheibe 16 mm für Unigrass

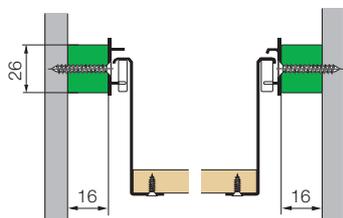

Abstandhalter


Typ 6195/HAK

Bei in den Korpus hineinragenden Türen und innenliegender Schublade

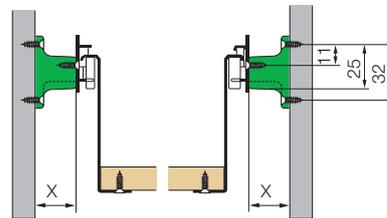

Kurvenstück für Wechselschließvorrichtung Typ 6000/KST

Passend zu Unigrass, Deluxe, Classic, Eco (Ausnahme 6035), RAL 9010 weiß



6026/6036 Abstandhalter

50 Stück

43472-41

6195 Abstandhalter / RAL 9010

20 Stück / 25 mm

86478-39

6000 Kurvenstück / RAL 9010

50 Stück

18288-41

Unigrass Zubehör

Aushängesperre für Zargen, Haltewinkel für Korpuschiene, Blindfrontenbefestigung ...


Aushängesperre für Zargen Typ 6000/AHS

Die Aushängesperre verhindert das ungewollte Aushängen der Lade.




Haltewinkel für Korpuschiene Typ 6196/HWK

Zur Befestigung der Korpuschiene, wo keine Seitenwand zur Verfügung steht.

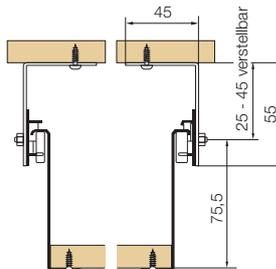

Winkel für Zentralverriegelung Typ 6199/HWV

Passend zu allen handelsüblichen Zentralverriegelungssystemen mit Schließbolzen \varnothing 7 mm



6000 Aushängesperre / RAL 9010

50 Stück 11779-41

6196 Haltewinkel


50 Stück RAL 9010 87463-08
50 Stück vernickelt 86873-08

6199 Zentralverriegelung

50 Stück 88123-08

Blindfrontenbefestigung Typ 7600

- Werkzeuglose Montage und Demontage

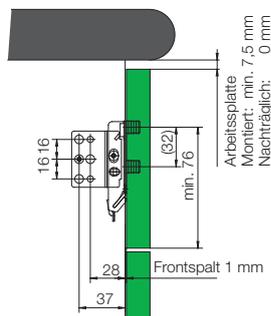


7600 Blindfrontenbefestigung

50 Paar 27739-08


Grass Front - Bodenbefestigung Typ 7600/Verbindung

- Front/Bodenverbinder für breite Schubladen (Nova und Unigrass)

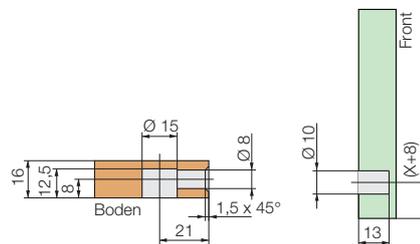

7600 Front-Boden Verbindung

10 Stück 26744-38
100 Stück 26744-09

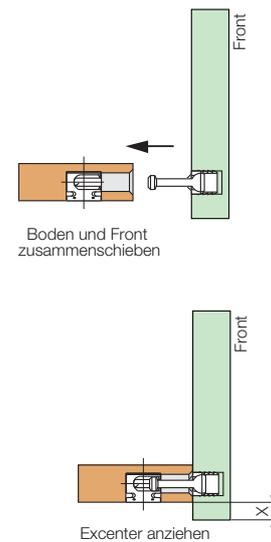



Der Stern im Möbel

Grass GmbH
Möbelbeschläge
Grass Platz 1
6973 Höchst
Österreich
Tel. +43 / 55 78 / 701-0
Fax +43 / 55 78 / 701-59

www.grass.at, info@grass.at